


H0e-Gleise

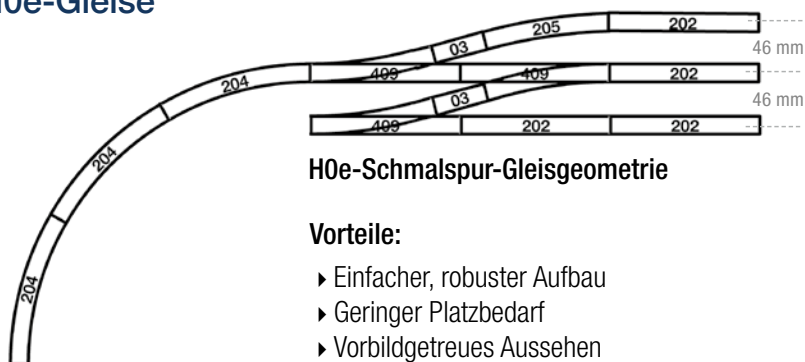

H0e-Schmalspur-Gleisgeometrie

Vorteile:

- Einfacher, robuster Aufbau
- Geringer Platzbedarf
- Vorbildgetreues Aussehen

Die ROCO H0e-Schmalspurgleise haben, bedingt durch die maßstäbliche Verkleinerung, dieselbe Spurweite wie N-Gleise (9 mm). Anordnung, Ausführung und Abmessungen der Schwellen entsprechen aber genau dem Vorbild einer 750-/760-mm-Schmalspurbahn. Ebenfalls 9 mm Spurweite haben die Feldbahngleise. Getreu dem Vorbild sind hier die Schwellenabstände noch größer. Die Ausführung der einzelnen Schwellen entspricht den bei Feldbahnen oft eingesetzten, nur grob bearbeiteten Holzbohlen.

Zum Betrieb Ihrer Feld- oder Schmalspurbahn empfehlen wir das ROCO-Schaltzubehör.



Schmalspurgleise

32200

Flexibles Schmalspurgleis,
Länge 730 mm, Spurweite: 9 mm.



32210

Schwellenendstück
für flexibles Schmalspurgleis Art. Nr. 32200.



32409

Schmalspurweiche links, ohne Antrieb.
Länge des geraden Gleises 134,4 mm (Standardlänge),
Abzweigwinkel 15°, mit Metallherzstück. Spurweite: 9 mm.
Passende Antriebe: Art. Nr. 32418 oder 10030.
In Verbindung mit dem Unterflurantrieb kann das Metallherzstück polarisiert werden.



32411

Schmalspurweiche rechts, ohne Antrieb.
Länge des geraden Gleises 134,4 mm (Standardlänge),
Abzweigwinkel 15°, mit Metallherzstück. Spurweite: 9 mm.
Passende Antriebe: Art. Nr. 32419 oder 10030.
In Verbindung mit dem Unterflurantrieb kann das Metallherzstück polarisiert werden.



Zubehör



32418

Elektrischer Weichenantrieb, links



32419

Elektrischer Weichenantrieb, rechts

Doppelpulsenantrieb mit Endabschaltung. Kann als Ersatz ebenso verwendet werden wie zum nachträglichen Ausrüsten von Hand- bzw. Unterflurweichen.

Feldbahngleise

32202

Gerades Gleis

Länge 134,4 mm (Standardlänge),
Spurweite: 9 mm.



32201

Flexibles Feldbahngleis

Länge 730 mm, Spurweite: 9 mm.



32203

Gerades Gleis

Länge 47,9 mm, Ausgleichsgerade, Spurweite: 9 mm.



32211

Schwellenendstück

für flexibles Feldbahngleis Art. Nr. 32201.



32204

Gebogenes Gleis, 30°


Radius 261,8 mm (Standardradius),
Bogenwinkel 30°, Spurweite: 9 mm.



32401

Feldbahnweiche links, mit elektrischem Antrieb

Länge des geraden Gleises 104,2 mm, Abzweigwinkel 24°,
Abzweigradius 194,6 mm, Spurweite: 9 mm.



32205

Gebogenes Gleis, 13,1°

Radius 493 mm, Bogenwinkel 13,1°,
Spurweite: 9 mm.
Gegenbogen für Schmalspurweichen.



32403

Feldbahnweiche rechts, mit elektrischem Antrieb

Länge des geraden Gleises 104,2 mm, Abzweigwinkel 24°,
Abzweigradius 194,6 mm, Spurweite: 9 mm.



Zubehör



32417

H0e-Anschlusskabel
ohne Funkentstörung



40390

H0e-Bügelkupplung
2 Stk./Pkg.

32413

H0e-Schienenverbinder
ca. 50 Stk./Pkg.



32414

H0e-Isolierschienenverbinder
24 Stk./Pkg.



96504

H0e-Radsatz

Einseitig isoliert.
Ø 7 mm,
Spitz-Achslänge 13,85 mm,
Radsatzinnenmaß 7,4 mm.
Einzeln als Ersatzteil bestellbar.

53711500

H0e-Radsatz

Einseitig isoliert.
Ø 6,2 mm,
Spitz-Achslänge 13,85 mm,
Radsatzinnenmaß 7,4 mm.
Einzeln als Ersatzteil bestellbar.

53714300

H0e-Radsatz

Für Loren, beidseitig isoliert.
Ø 5,1 mm,
Spitz-Achslänge 13,85 mm,
Radsatzinnenmaß 7,4 mm.
Einzeln als Ersatzteil bestellbar.